

TECHNICAL
SHEETS



Catalog. **OPERA PRIMA**

cod. **16004-PL60**








MATERIALI / MATERIALS	
Struttura / Frame	Acciaio-ferro-ottone / Steel-iron-brass
Vetro / Glass	Soffiato e lavorato a mano / Blow and hand worked

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
INFO	EUROPE	USA
Prodotto / Product	Plafoniera / Ceiling lamp	Plafoniera / Ceiling lamp
Installazione / Installation	Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling
Diametro / Diameter	60cm.	23,62"
Altezza / Height	75 cm.	29,52"
Cavi Standard / Standard wires	//	//
Base / Base	Ø 17 cm.	Ø 6,69"

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
INFO	EUROPE	USA
Alimentazione / Power Supply	220-240V – 50/60Hz	100-120V – 50/60Hz
Specifiche lampade/Bulbs specifications	12x4,5W G9 led	12x4,5W G9 led
Wattaggio massimo / Max wattage	54W	54W
Tensione utilizzo / Usage voltage	220-240V – 50/60Hz	100-120V – 50/60Hz
Dimmerabilità / Dimmability	With dimmable bulbs	With dimmable bulbs

PESO E VOLUME / WEIGHT AND VOLUME		
 Peso Netto / Net weight Kg.12,00	 Volume M3 0,166	 Peso Lordo / Gross weight Kg.15,00


Finiture Disponibili - Available finishes



for more information www.stillux.it



Finitura Metalli Disponibili - Metal Available finishes

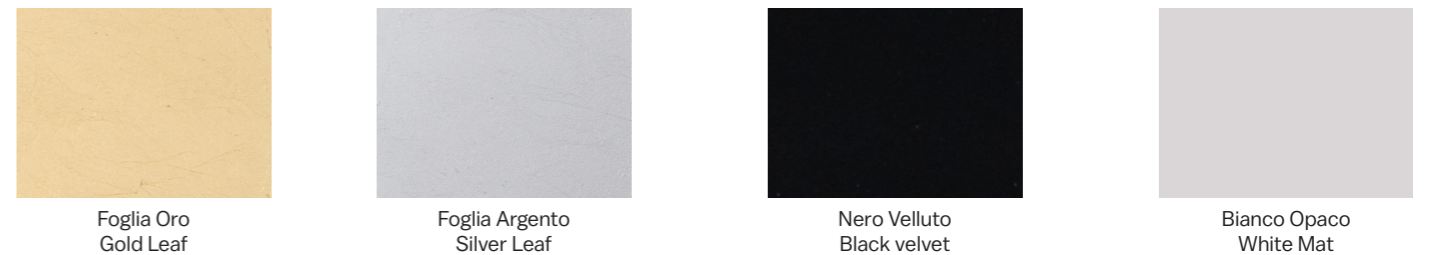

for more information www.stillux.it