





## THE LINE

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL SHEETS

THE LINE - VERTICAL

MATERIALI / MATERIALS	
Struttura / Frame	Ottone / Brass
Vetro / Glass	Pirex satinato (vetro borosilicato temperato) / Frosted pirex (tempered borosilicate glass)


SPECIFICHE GENERALI ALIMENTAZIONE / GENERAL POWER SPECIFICATIONS		
INFO	EUROPE	USA
Alimentazione / Power Supply	220-240V – 50/60Hz	100-120V – 50/60Hz
Tensione led / Led voltage	24VDC (driver incl. / driver incl.)	24VDC (driver incl. / driver incl.)
Dimmerabilità / Dimmability	Su richiesta / On request	Su richiesta / On request


SPECIFICHE LED / LED SPECIFICATIONS		
INFO	LIGHT SOURCE	MAX WATTAGE
<b>A-B-C-D-E 50</b>	Tubo led 360° / Led tube 360°	6W – 400 Lumen – 3000K
<b>A-B-C-D-E 75</b>	Tubo led 360° / Led tube 360°	9W – 600 Lumen – 3000K
<b>A-B-C-D-E 100</b>	Tubo led 360° / Led tube 360°	12W – 800 Lumen – 3000K
<b>A-B-C-D-E 150</b>	Tubo led 360° / Led tube 360°	18W – 1200 Lumen – 3000K

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
Sospensione / Pendant	Plafoniera / Ceiling	Sospensione / Pendant
Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling
Diametro / Diameter $\varnothing$ 2 cm / 0,78"	Diametro / Diameter $\varnothing$ 2 cm / 0,78"	Diametro / Diameter $\varnothing$ 2 cm / 0,78"
Vetro / Glass $\varnothing$ 1,8 cm / 0,70"	Vetro / Glass $\varnothing$ 1,8 cm / 0,70"	Vetro / Glass $\varnothing$ 1,8 cm / 0,70"
Cavo / wire 300 cm. / 118,1"	Cavo / wire 300 cm. / 118,1"	Cavo / wire 300 cm. / 118,1"
Altezza / Height	A-B-C 50 cm.53 / 20,9"	A-B-C 75 cm.78 / 30,7"
	A-B-C 100 cm.103 / 40,6"	A-B-C 150 cm.153 / 60,2"
Rosone THE LINE A Canopy THE LINE A	50-75-100-150	$\varnothing$ 5 cm. – h.11 cm. / $\varnothing$ 2" – h.4,3" (plus plate $\varnothing$ 4,72") $\varnothing$ 5 cm. – h.14 cm. / $\varnothing$ 2,4" – h.5,5" (plus plate $\varnothing$ 4,72") $\varnothing$ 5 cm. – h.14 cm. / $\varnothing$ 3,1" – h.5,5" (plus plate $\varnothing$ 4,72")
Rosone THE LINE B-C Canopy THE LINE B-C	50-75-100-150	$\varnothing$ 3 cm. – h.2 cm. / $\varnothing$ 1,2" – h.0,8"

PESO NETTO / NET WEIGHT			
A-D 50	Kg.0,550	B-C-E 50	Kg.0,300
A-D 75	Kg.0,650	B-C-E 75	Kg.0,400
A-D 100	Kg.0,750	B-C-E 100	Kg.0,500
A-D 150	Kg.0,950	B-C-E 150	Kg.0,700

USA CANOPY FOR COMPOSITION THE LINE "A" & "D"

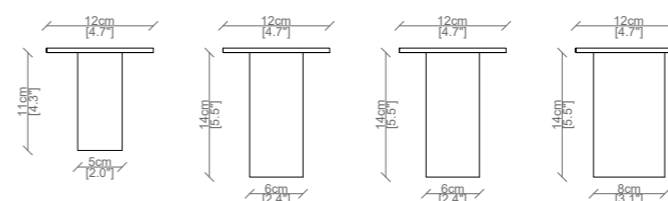


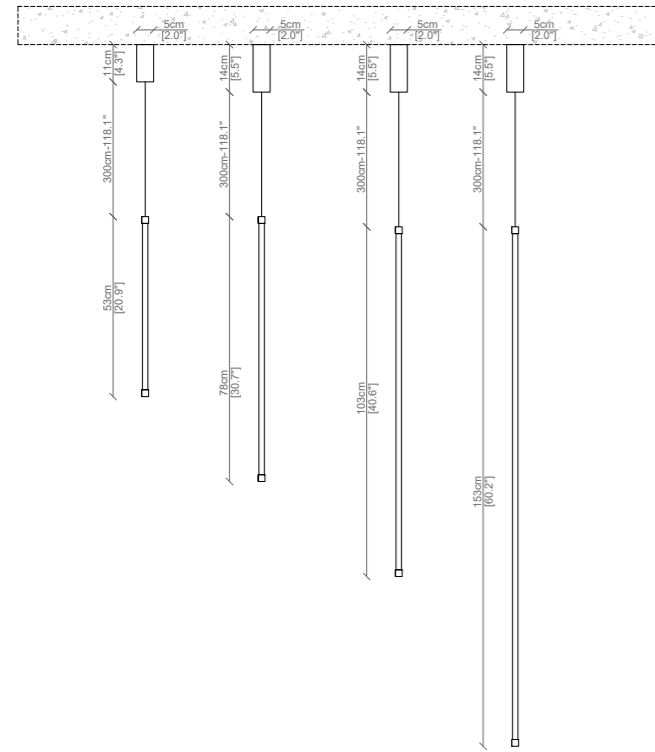

COMPOSIZIONI VERTICALI - A

Installazione per composizioni verticali, con rosone ed alimentazione indipendente  
 Misure disponibili standard cm.53, 78, 103, 153 (20,9", 30,7", 40,6", 60,2")


Installation for vertical compositions, with canopy and independent power supply  
 Standard available sizes cm.53, 78, 103, 153 (20,9", 30,7", 40,6", 60,2")

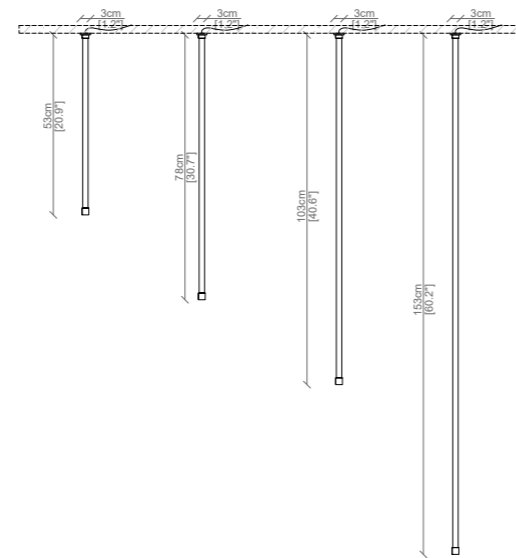

COMPOSIZIONI VERTICALI - B

Installazione per composizioni verticali, con attacco diretto al soffitto ed alimentazione in remoto  
 Misure disponibili standard cm.53, 78, 103, 153 (20,9", 30,7", 40,6", 60,2")


Installation for vertical compositions, with direct ceiling block and remote power supply  
 Standard available sizes cm.53, 78, 103, 153 (20,9", 30,7", 40,6", 60,2")

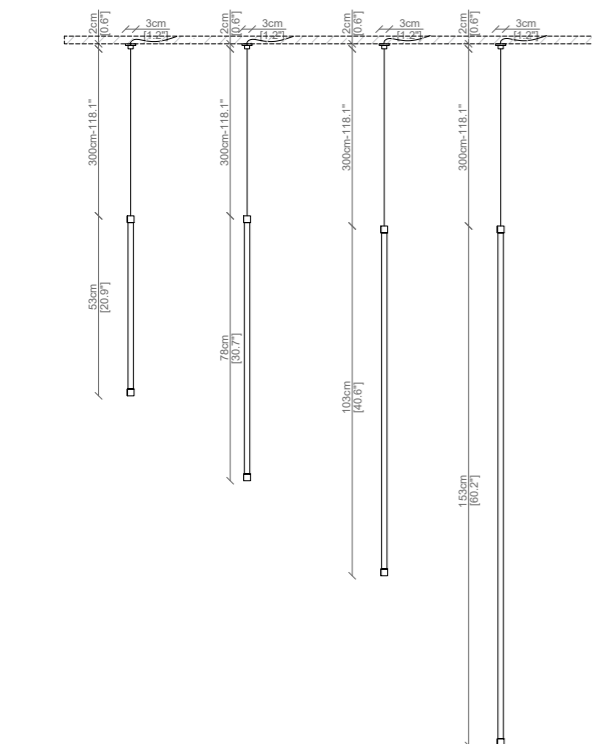

COMPOSIZIONI VERTICALI - C

Installazione per composizioni verticali con controsoffitti ed alimentazione in remoto  
 Misure disponibili standard cm.53, 78, 103, 153 (20,9", 30,7", 40,6", 60,2")

Installation for vertical compositions, with false ceilings and remote power supply  
 Standard available sizes cm.53, 78, 103, 153 (20,9", 30,7", 40,6", 60,2")

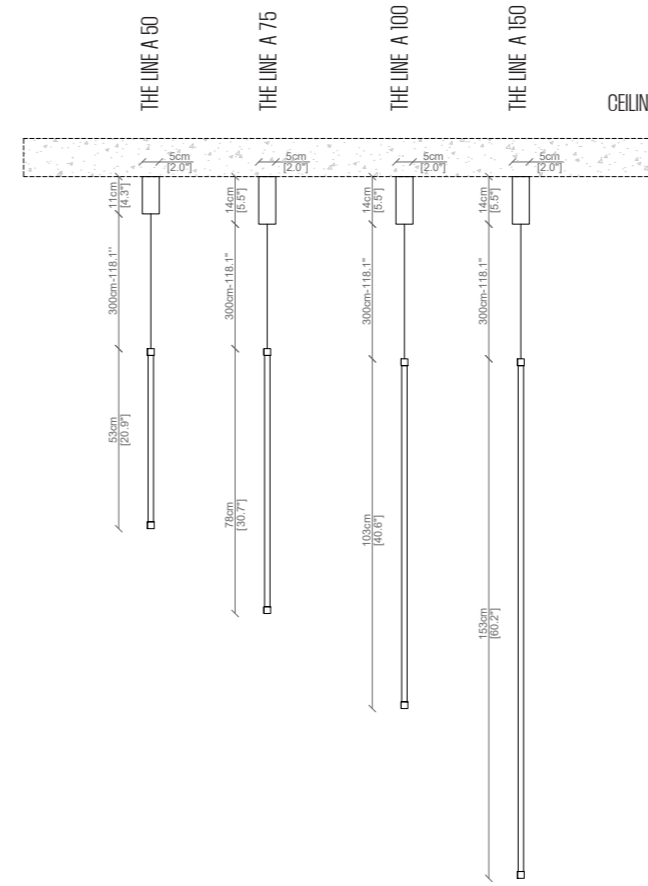

CEILING

THE LINE 50 A

6w - 400 Lumen -3000k

THE LINE 75 A

9w - 600 Lumen -3000k

THE LINE 100 A


12w - 800 Lumen -3000k

THE LINE 150 A

18w - 1200 Lumen -3000k

Tubo LED con ottica di luce a 360°, alta efficienza luminosa e distribuzione uniforme della luce.  
 Alimentazione 24Vdc, 3000K, dimmerabile

LED tube with 360° light optics, high luminous efficiency and uniform light distribution.  
 Power supply 24Vdc, 3000K, dimmerable

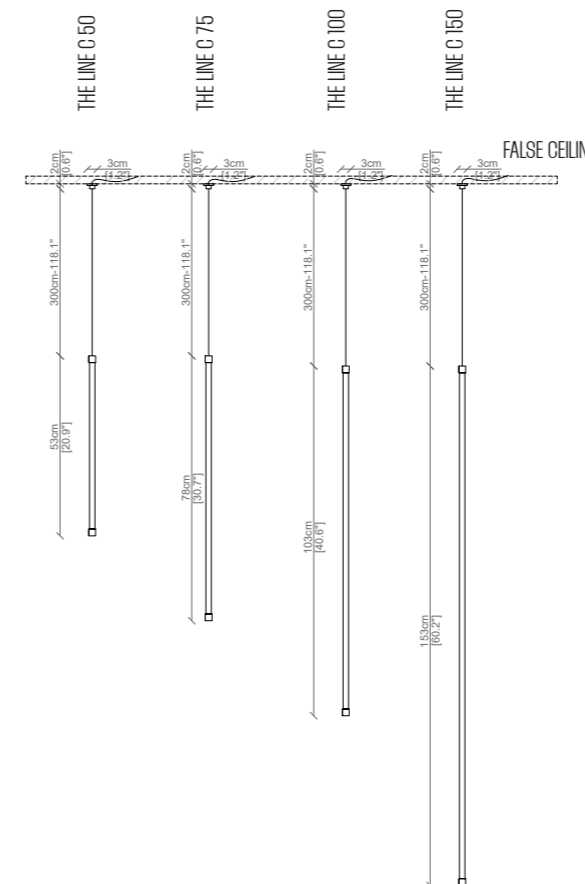

FALSE CEILING

FALSE CEILING

THE LINE B 50

53cm (20.9")

THE LINE B 75

78cm (30.7")

THE LINE B 100

103cm (40.6")

THE LINE B 150

153cm (60.2")


DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL SHEETS

THE LINE - HORIZONTAL



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
Sospensione / Pendant	Sospensione / Pendant	
Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling	
Diametro / Diameter $\varnothing$ 2 cm / 0,78"	Diametro / Diameter $\varnothing$ 2 cm / 0,78"	
Vetro / Glass $\varnothing$ 1,8 cm / 0,70"	Vetro / Glass $\varnothing$ 1,8 cm / 0,70"	
Cavo / wire 300 cm. / 118,1"	Cavo / wire 300 cm. / 118,1"	
Lunghezza / Length	D-E 50            cm.55 / 21,7" D-E 75            cm.80 / 31,5" D-E 100          cm.105 / 41,3" D-E 150          cm.155 / 61,0"	
Rosone THE LINE D Canopy THE LINE D	50-75-100-150	$\varnothing$ 5 cm. - h.11 cm. / $\varnothing$ 2" - h.4,3" (plus plate $\varnothing$ 4,72") $\varnothing$ 5 cm. - h.14 cm. / $\varnothing$ 2,4" - h.5,5" (plus plate $\varnothing$ 4,72") $\varnothing$ 5 cm. - h.14 cm. / $\varnothing$ 3,1" - h.5,5" (plus plate $\varnothing$ 4,72")
Rosone THE LINE E Canopy THE LINE E	50-75-100-150	$\varnothing$ 3 cm. - h.2 cm. / $\varnothing$ 1,2" - h.0,8"

PESO NETTO / NET WEIGHT			
A-D 50	Kg.0,550	B-C-E 50	Kg.0,300
A-D 75	Kg.0,650	B-C-E 75	Kg.0,400
A-D 100	Kg.0,750	B-C-E 100	Kg.0,500
A-D 150	Kg.0,950	B-C-E 150	Kg.0,700


USA CANOPY FOR CIMPOSITION THE LINE "A" & "D"

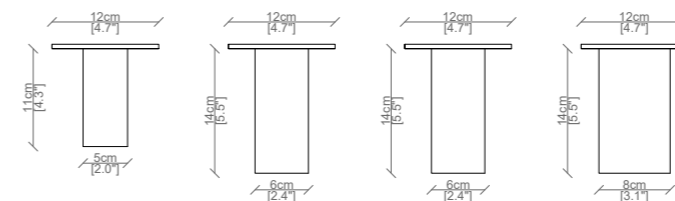





DISEGNI TECNICI/ TECHNICAL SHEETS - LINE HORIZONTAL

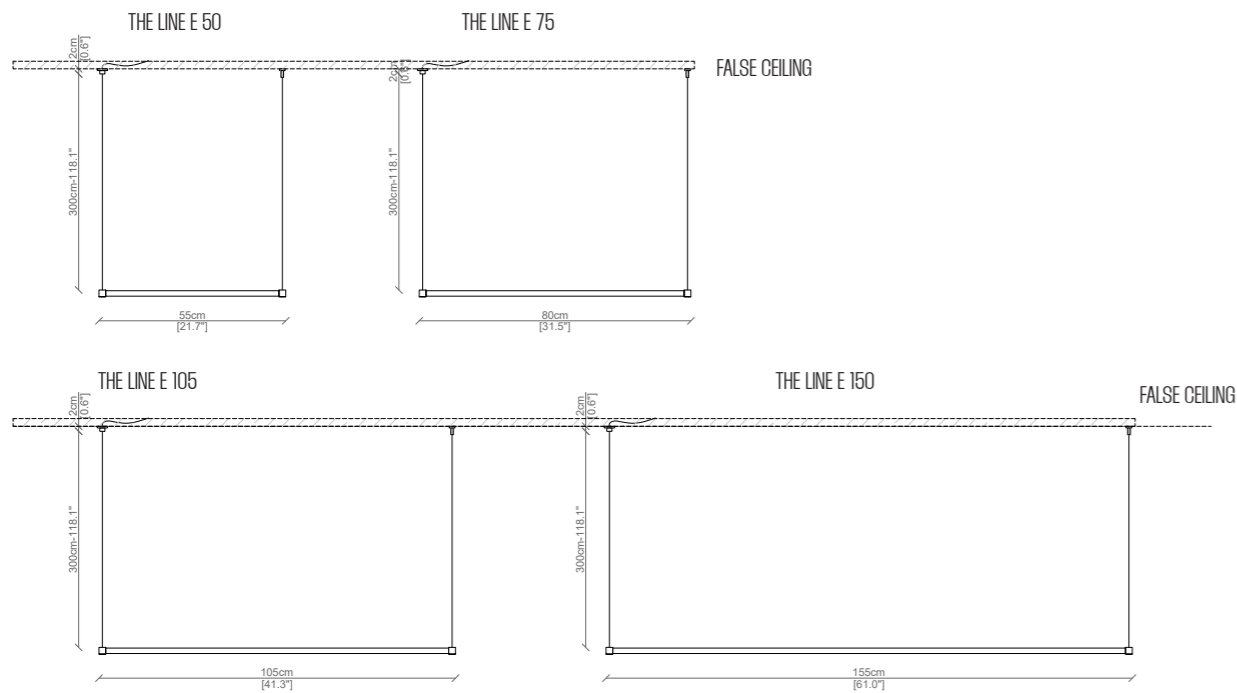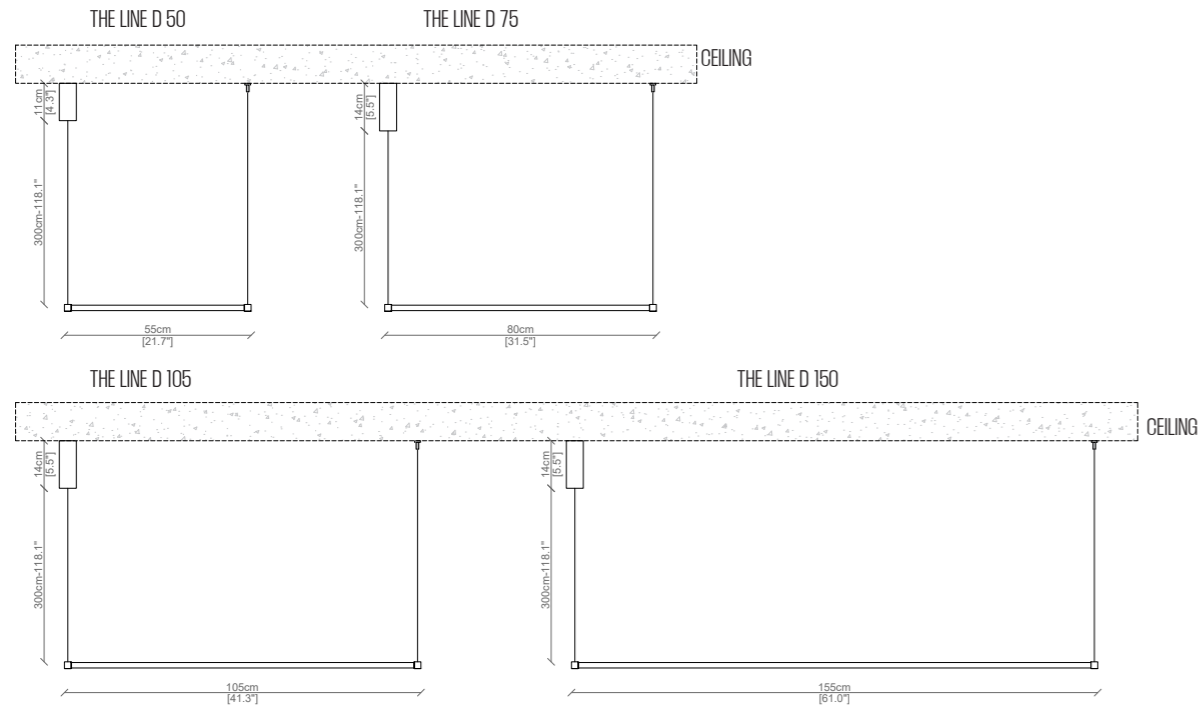

USA CANOPY FOR CIMPOSITION THE LINE "A" & "D"

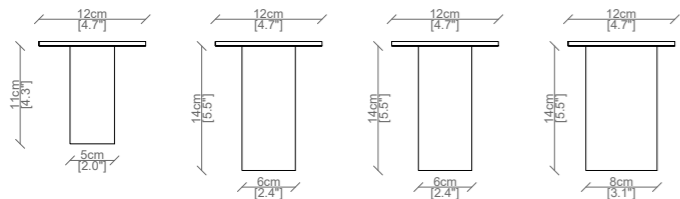

DISEGNI TECNICI/ TECHNICAL SHEETS - LINE ORTO

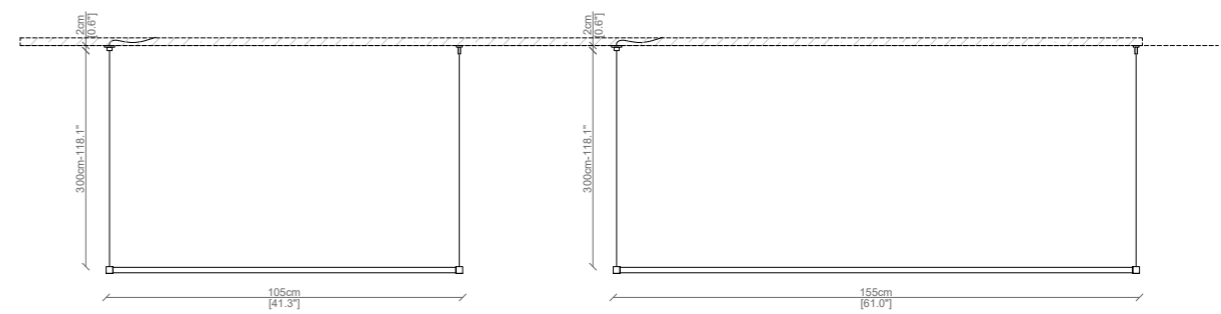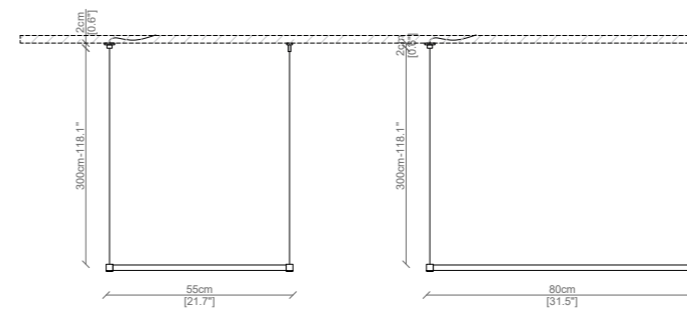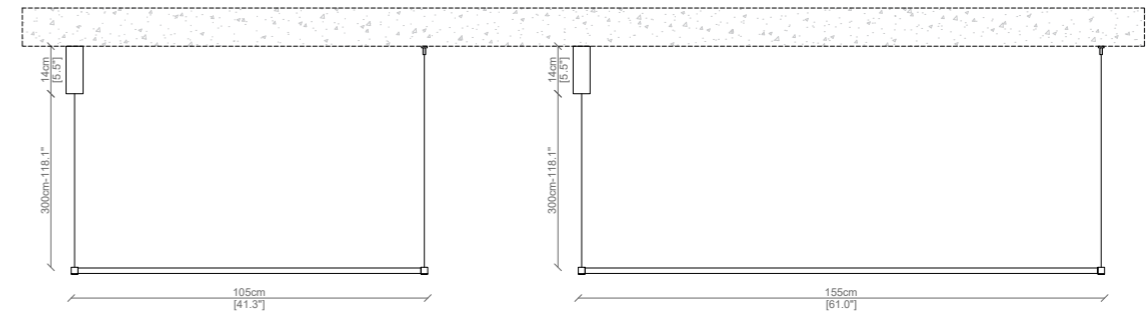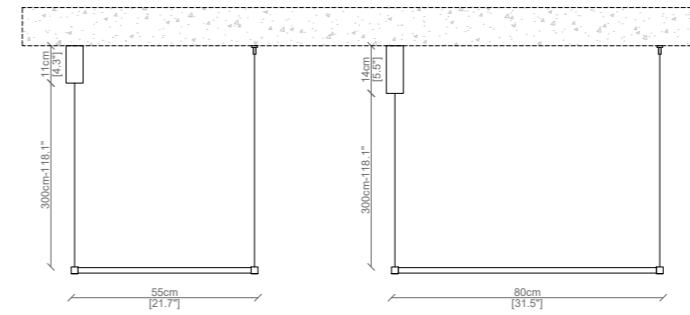

COMPOSIZIONI ORIZZONTALI - D

Installazione per composizioni orizzontali con rosone ed alimentazione indipendente  
Misure disponibili standard cm.55, 80, 105, 155 (21,7", 31,5", 41,3", 61,0")

Installation for horizontal compositions, with canopy and independent power supply  
Standard available sizes cm.55, 80, 105, 155 (21,7", 31,5", 41,3", 61,0")

COMPOSIZIONI ORIZZONTALI - E

Installazione per composizioni orizzontali con controsoffitti ed alimentazione in remoto  
Misure disponibili standard cm. cm.55, 80, 105, 155 (21,7", 31,5", 41,3", 61,0")

Installation for horizontal compositions, with false ceilings and remote power supply  
Standard available sizes cm.55, 80, 105, 155 (21,7", 31,5", 41,3", 61,0")

FINITURE DISPONIBILI - AVAILABLE FINISHES

